


LED Komponenten

NAME	SEITE		
KONFEKTION	226	CATANIA T	229
GARLIANO	227	FLEX 600	230
GARGANO	227	FLEX 600 IP67	230
BARDOLINO FLACH	227	FLEX HIGH POWER	230
BARDOLINO HOCH	228	FLEX HIGH POWER IP67	231
BARDOLINO H	228	FLEX 168	231
BARDOLINOT	228	FLEX HIGH EFFICIENCY	NEU 231
CATANIA	229	RGB 60	232
		RGB 60 IP67	232
		RGB + WW / RGB + W	232
		BETRIEBSGERÄTE	234



KONFEKTION 226



GARLIANO 227



GARGANO 227



BARDOLINO FLACH 227



BARDOLINO HOCH 228



BARDOLINO H 228



BARDOLINO T 228




CATANIA 229




CATANIA T 229




FLEX 600 230



FLEX 600 IP67 230



FLEX HIGH POWER 230



FLEX HIGH POWER IP67 231



FLEX 168 231



FLEX HIGH EFFICIENCY 231



RGB 60 232



RGB 60 IP67 232



**RGB + WW
RGB + W** 232



BETRIEBS-GERÄTE 234






LED KONFEKTION

- umfassende individuelle Beratung durch unsere Verkaufsberater
- eigene hochflexible LED Konfektionsabteilung mit langjähriger Erfahrung
- hochwertige Produktion mit ESD Arbeitsplätzen

NACH MASS:

- verschiedene hochwertige LED Flex Varianten mit verschiedenen Lichtfarben und Leistungsstufen
- verschiedene Aluminiumprofile und Diffusoren
- individuelle Gehrungsschnitte
- IP 67 Schutzgrad durch Vergusstechnik

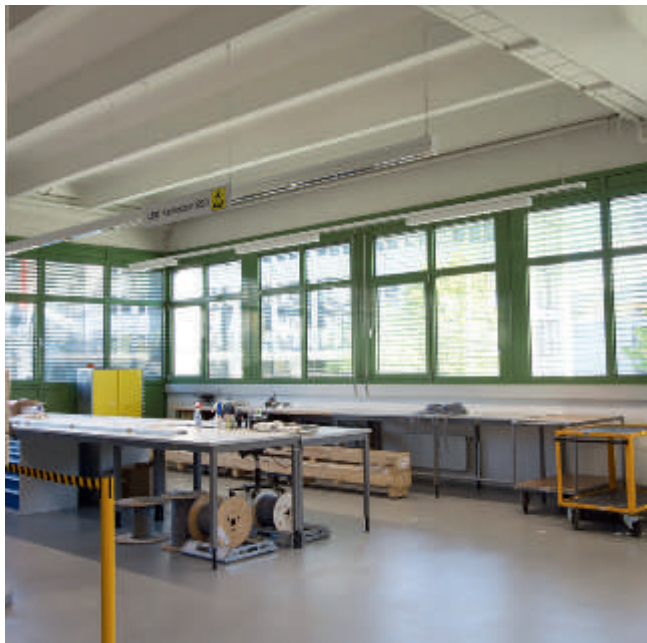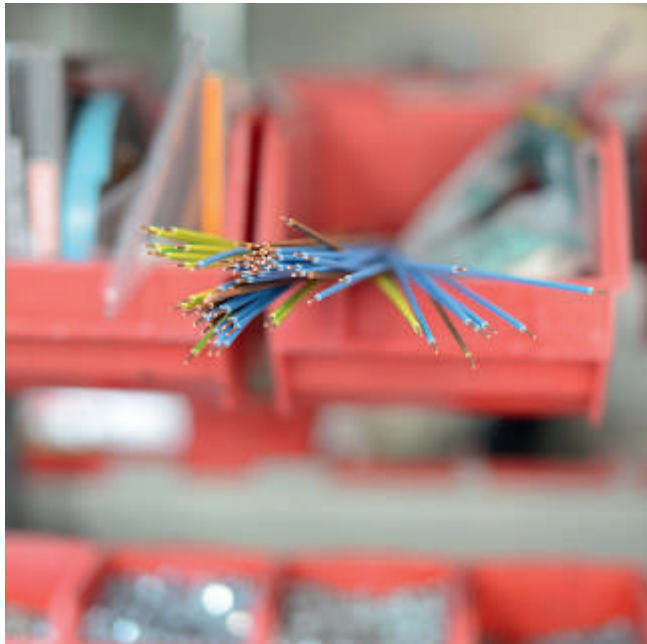




GARLIANO
Anbauprofil für LED-Streifen,
aus Aluminium, eloxiert,
L= 2000mm / 3000mm

Ausführungen L=1000mm / 5000mm
erhältlich

Profil	2000x19x10.2mm	62398102
Profil	3000x19x10.2mm	62398103
Abdeckung flach klar	2000mm	62398202
Abdeckung flach klar	3000mm	62398203
Abdeckung hoch opal 180°	2000mm	62398302
Abdeckung hoch opal 180°	3000mm	62398303
Endkappe flach 2x	alu	62398310
Endkappe hoch 2x	alu	62398311
Halteklammer 2x	V2A	62399906
Profilverbinder		62399919

Preise auf Anfrage





GARGANO
Anbauprofil für LED-Streifen,
aus Aluminium, eloxiert,
L=2000mm / 3000mm

Ausführungen L=1000mm / 5000mm
erhältlich

Profil	2000x17.9x9.5mm	62399902
Profil	3000x17.9x9.5mm	62399903
Abdeckung klar	2000mm	62398902
Abdeckung klar	3000mm	62398903
Abdeckung opal	2000mm	62397902
Abdeckung opal	3000mm	62397903
Abdeckung Linse 30°	2000mm	62389962
Abdeckung Linse 30°	3000mm	62389963
Endkappe 2x	silber	62399912
Halteklammer 2x	V2A	62399906
Profilverbinder		62399919

Preise auf Anfrage

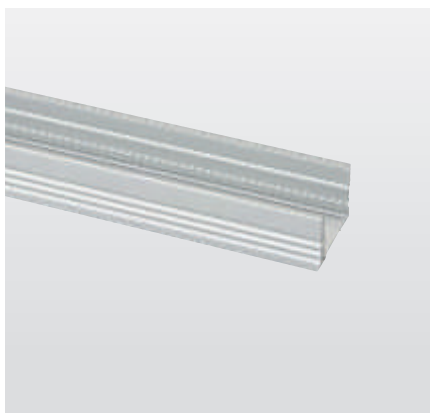


BARDOLINO FLACH
Anbauprofil für LED-Streifen,
aus Aluminium, eloxiert,
L=2000mm / 3000mm

Ausführungen L=1000mm / 5000mm
erhältlich

Profil	2000x18.4x13mm	62399202
Profil	3000x18.4x13mm	62399203
Abdeckung klar	2000mm	62399402
Abdeckung klar	3000mm	62399403
Abdeckung opal	2000mm	62399302
Abdeckung opal	3000mm	62399303
Abdeckung opal 180°	2000mm	62399362
Abdeckung opal 180°	3000mm	62399363
Endkappe flach 2x	grau	62399604
Endkappe opal 2x	für Abdeckung 180°	62399369
Halteklammer 2x	V2A	50990190
Profilverbinder		50990291

Preise auf Anfrage




BARDOLINO HOCH
Anbauprofil für LED-Streifen,
aus Aluminium, eloxiert,
L=2000mm / 3000mm

Ausführungen L=1000mm / 5000mm
erhältlich

Profil hoch	2000x18.4x19.7mm	62399102
Profil hoch	3000x18.4x19.7mm	62399103
Abdeckung klar	2000mm	62399402
Abdeckung klar	3000mm	62399403
Abdeckung opal	2000mm	62399302
Abdeckung opal	3000mm	62399303
Abdeckung opal 180°	2000mm	62399362
Abdeckung opal 180°	3000mm	62399363
Endkappe hoch 2x	grau	62399603
Endkappe opal 2x	für Abdeckung 180°	62399369
Halteklammer 2x	V2A	50990190
Profilverbinder		50990291

Preise auf Anfrage





BARDOLINO H
Anbauprofil für LED-Streifen,
aus Aluminium, eloxiert,
L=2000mm / 3000mm

Ausführungen L=1000mm / 5000mm
erhältlich

Profil	2000x18.4x30mm	62399112
Profil	3000x18.4x30mm	62399113
Abdeckung klar	2000mm	62399402
Abdeckung klar	3000mm	62399403
Abdeckung opal	2000mm	62399302
Abdeckung opal	3000mm	62399303
Abdeckung opal 180°	2000mm	62399362
Abdeckung opal 180°	3000mm	62399363
Endkappe 2x		62399110
Endkappe opal 2x	für Abdeckung 180°	62399369
Halteklammer 2x	5cm	62399934

Preise auf Anfrage

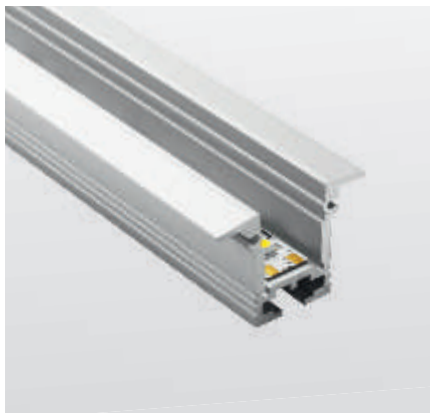


BARDOLINO T
Einbauprofil für LED-Streifen,
aus Aluminium, eloxiert,
L=2000mm / 3000mm

Ausführungen L=1000mm / 5000mm
erhältlich

Profil	2000x18.4x30mm	62399502
Profil	3000x18.4x30mm	62399503
Abdeckung klar	2000mm	62399402
Abdeckung klar	3000mm	62399403
Abdeckung opal	2000mm	62399302
Abdeckung opal	3000mm	62399303
Abdeckung opal 180°	2000mm	62399362
Abdeckung opal 180°	3000mm	62399363
Endkappe hoch 1x	alu	62399605
Endkappe kurz 1x	alu	62399607
Endkappe opal 2x	für Abdeckung 180°	62399369
Spannfeder 1x		62399705

Preise auf Anfrage




CATANIA
Anbauprofil für LED-Streifen,
aus Aluminium, eloxiert,
L=2000mm / 3000mm

Ausführungen L=1000mm / 5000mm
erhältlich

Profil	2000x30x30mm	62399812
Profil	3000x30x30mm	62399813
Abdeckung klar	2000mm	62399862
Abdeckung klar	3000mm	62399863
Abdeckung opal	2000mm	62399822
Abdeckung opal	3000mm	62399823
Abdeckung opal 180°	2000mm	62399842
Abdeckung opal 180°	3000mm	62399843
Endkappe 2x	alu	62399827
Endkappe opal 2x	für Abdeckung 180°	62399846
Halteklammer 2x	V2A	62399906
Profilverbinder		62399919

Preise auf Anfrage



CATANIA T
Einbauprofil für LED-Streifen,
aus Aluminium, eloxiert,
L=2000mm / 3000mm

Ausführungen L=1000mm / 5000mm
erhältlich

Profil	2000x40x30mm	62399832
Profil	3000x40x30mm	62399833
Abdeckung klar	2000mm	62399862
Abdeckung klar	3000mm	62399863
Abdeckung opal	2000mm	62399822
Abdeckung opal	3000mm	62399823
Abdeckung opal 180°	2000mm	62399842
Abdeckung opal 180°	3000mm	62399843
Endkappe 2x	alu	62399837
Endkappe opal 2x	für Abdeckung 180°	62399846
Spannfeder 1x		62399838
Profilverbinder		62399919

Preise auf Anfrage



24V	9.6 W/m	120 LED/m	120°
720 lm/m	L 5000 B 8 H 2.6	IP20	+40°C -20°C

FLEX 600
Flex-Strip mit SMD-LED,
einfarbig,
für Betriebsgerät 24V DC

720lm/m/2700°K	Ra >80	φ < 50mm	DL/24V-RW-600
720lm/m/3000°K	Ra >80	φ < 50mm	DL/24V-WW-600
720lm/m/4000°K	Ra >80	φ < 50mm	DL/24V-NW-600

Preise auf Anfrage



24V	9.6 W/m	120 LED/m	120°
720 lm/m	L 5000 B 8 H 2.7	IP67	+40°C -20°C

FLEX 600 IP67
Flex-Strip mit SMD-LED,
einfarbig,
Qualitäts-Nanobeschichtung,
für Betriebsgerät 24V DC,
IP67

720lm/m/2700°K	Ra >80	φ < 50mm	DL/24V-RW-667
720lm/m/3000°K	Ra >80	φ < 50mm	DL/24V-WW-667
720lm/m/4000°K	Ra >80	φ < 50mm	DL/24V-NW-667

Silikon Kleb- / Dichtstoff 90ml	25958-120-07
---------------------------------	--------------

Preise auf Anfrage



24V	14.4 W/m	120 LED/m	120°
1100 1440 lm/m	L 5000 B 8 H 3	IP20	+40°C -20°C

FLEX HIGH POWER
Flex-Strip mit SMD-LED,
einfarbig,
für Betriebsgerät 24V DC

1100lm/m/2700°K	Ra >90	φ < 50mm	DL/24V-RW-3HP90
1100lm/m/3000°K	Ra >90	φ < 50mm	DL/24V-WW-3HP90

1440lm/m/2700°K	Ra >80	φ < 50mm	DL/24V-RW-3HP1
1440lm/m/3000°K	Ra >80	φ < 50mm	DL/24V-WW-3HP1
1440lm/m/4000°K	Ra >80	φ < 50mm	DL/24V-NW-3HP1
1440lm/m/6500°K	Ra >80	φ < 50mm	DL/24V-W-3HP1

Preise auf Anfrage



24V	14.4 W/m	120 LED/m	120°
1440 lm/m	L 5000 B 8 H 3	IP67	+40°C -20°C

FLEX HIGH POWER IP67
Flex-Strip mit SMD-LED,
einfarbig,
Qualitäts-Nanobeschichtung,
für Betriebsgerät 24V DC,
IP67

1440lm/m/2700°K Ra >80	φ < 50mm	DL/24V-RW-3HP67
1440lm/m/3000°K Ra >80	φ < 50mm	DL/24V-WW-3HP67
1440lm/m/4000°K Ra >80	φ < 50mm	DL/24V-NW-3HP67

Silikon Kleb- / Dichtstoff 90ml 25958-120-07

Preise auf Anfrage



24V	20.1 W/m	168 LED/m	120°
2015 lm/m	L 5000 B 8 H 2	IP20	+40°C -20°C

FLEX 168
Flex-Strip mit SMD-LED,
einfarbig,
für Betriebsgerät 24V DC

2015lm/m/2700°K Ra >80	φ < 36mm	DL/24V-RW-168
2015lm/m/3000°K Ra >80	φ < 36mm	DL/24V-WW-168
2015lm/m/4000°K Ra >80	φ < 36mm	DL/24V-NW-168

Preise auf Anfrage



24V	24.0 W/m	128 LED/m	120°
2360- 2800 lm/m	L 5000 B 12 H 2	IP20	+40°C -20°C

FLEX HIGH EFFICIENCY
Flex-Strip mit SMD-LED,
einfarbig,
für Betriebsgerät 24V DC

2360lm/m/2700°K Ra >90	φ < 62.5mm	DL/24V-RW-12890
2360lm/m/3000°K Ra >90	φ < 62.5mm	DL/24V-WW-12890
2360lm/m/4000°K Ra >90	φ < 62.5mm	DL/24V-NW-12890

2800lm/m/2700°K Ra >80	φ < 62.5mm	DL/24V-RW-128
2800lm/m/3000°K Ra >80	φ < 62.5mm	DL/24V-WW-128
2800lm/m/4000°K Ra >80	φ < 62.5mm	DL/24V-NW-128

Preise auf Anfrage



24V	15 W/m	60 LED/m	120°
RGB	L 5000 B 10 H 3	IP20	+40°C -20°C

RGB 60
Flex-Strip mit SMD-LED,
Farbe: rot, grün, blau,
für Betriebsgerät 24V DC

RGB φ < 100mm DL/24V-RGB-300

Preise auf Anfrage



24V	15 W/m	60 LED/m	120°
RGB	L 5000 B 10 H 3	IP67	+40°C -20°C

RGB 60 IP67
Flex-Strip mit SMD-LED,
Farbe: rot, grün, blau,
Qualitäts-Nanobeschichtung,
für Betriebsgerät 24V DC,
IP67

RGB φ < 100mm DL/24V-RGB-367

Silikon Kleb- / Dichtstoff 90ml 25958-120-07

Preise auf Anfrage



24V	19.2 W/m	120 LED/m	120°
RGBWW RGBW	L 5000 B 12 H 3	IP20	+40°C -20°C

RGB + WW / RGB + W
Flex-Strip mit SMD-LED,
Farbe: rot, grün, blau, weiss,
für Betriebsgerät 24V DC

RGB + WW (3000K) φ < 100mm DL/24V-RGB-WW

RGB + W (6500K) φ < 100mm DL/24V-RGB-W

Preise auf Anfrage



Gemeinschaftspraxis Brunnenhof, Hindelbank

www.sinnatelier.ch



BETRIEBSGERÄT
LED-Betriebsgerät,
dimmbar - ON/OFF 24V
Konstantspannung,
Kunststoffgehäuse, weiss,
Schutzklasse II,
IP20

A - LCA 35W 24V one4all SC PRE	35W/24V/dimmbar	195x43x30mm	28001662	105.00
A - LCA 60W 24V one4all SC PRE	60W/24V/dimmbar	225x43x30mm	28001663	135.00
A - LCA 100W 24V one4all SC PRE	100W/24V/dimmbar	295x43x30mm	28001253	149.00
A - LCA 150W 24V one4all SC PRE	150W/24V/dimmbar	325x43x30mm	28001437	199.00
B - LCA 100W 24V one4all Ip PRE	100W/24V/dimmbar	425x30x21mm	28001436	149.00



Dimmarten: DALI, SwitchDIM,
CorridorFUNCTION,
Ready2mains

C - LCU 35W 24V SR TOP	35W/24V/ON/OFF	220x40x21mm	28000411	79.00
C - LCU 60W 24V SR TOP	60W/24V/ON/OFF	250x40x21mm	28000412	109.00
C - LCU 96W 24V SR TOP	96W/24V/ON/OFF	300x40x21mm	28000413	129.00
D - LCU 180W 24V SR TOP	180W/24V/ON/OFF	280x64x31mm	28000414	189.00



BETRIEBSGERÄT
LED-Betriebsgerät,
dimmbar 250mA - 1750mA,
Konstantstrom,
Kunststoffgehäuse, weiss,
exkl. I-SELECT PLUG,
IP20

A - LCA 17W 250-700mA one4all C PRE	17W/250-700mA	105x70x22mm	28000664	59.20
B - LCA 17W 250-700mA one4all SC PRE	17W/250-700mA	130x43x30mm	28000674	59.60
C - LCA 17W 250-700mA one4all SR PRE	17W/250-700mA	200x70x31mm	28000670	63.70
A - LCA 25W 350-1050mA one4all C PRE	25W/350-1050mA	120x70x22mm	28000665	71.20
B - LCA 25W 350-1050mA one4all SC PRE	25W/350-1050mA	130x43x30mm	28000675	71.20
C - LCA 25W 350-1050mA one4all SR PRE	25W/350-1050mA	200x70x31mm	28000671	74.00
A - LCA 45W 500-1400mA one4all C PRE	45W/500-1400mA	120x70x22mm	28000666	89.70
B - LCA 45W 500-1400mA one4all SC PRE	45W/500-1400mA	150x43x30mm	28000676	89.70
C - LCA 45W 500-1400mA one4all SR PRE	45W/500-1400mA	215x70x31mm	28000672	92.50
A - LCA 60W 900-1750mA one4all C PRE	60W/900-1750mA	125x85x28mm	28000667	99.00
C - LCA 60W 900-1750mA one4all SR PRE	60W/900-1750mA	220x85x31mm	28000677	99.00



Dimmarten: DALI, SwitchDIM,
CorridorFUNCTION,
Ready2mains,
BG's mit der Bezeichnung
SR PRE haben Schutzklasse II



BETRIEBSGERÄT
LED-Betriebsgerät,
ON/OFF 250mA - 1750mA,
Konstantstrom,
Kunststoffgehäuse, weiss,
exkl. I-SELECT PLUG
IP20

A - LC 17W 250-700mA flexC C EXC	17W/250-700mA	105x70x22mm	28000693	34.40
B - LC 17W 250-700mA flexC SC EXC	17W/250-700mA	97x43x30mm	28000705	34.90
C - LC 17W 250-700mA flexC SR EXC	17W/250-700mA	200x70x31mm	28000699	39.90
A - LC 25W 350-1050mA flexC C EXC	25W/350-1050mA	105x70x22mm	28000694	35.90
B - LC 25W 350-1050mA flexC SC EXC	25W/350-1050mA	97x43x30mm	28000706	36.40
C - LC 25W 350-1050mA flexC SR EXC	25W/350-1050mA	200x70x31mm	28000700	41.40
A - LC 45W 500-1400mA flexC C EXC	45W/500-1400mA	120x70x22mm	28000695	39.90
B - LC 45W 500-1400mA flexC SC EXC	45W/500-1400mA	115x43x30mm	28000707	40.40
C - LC 45W 500-1400mA flexC SR EXC	45W/500-1400mA	215x70x31mm	28000701	44.80
A - LC 60W 900-1750mA flexC C EXC	60W/900-1750mA	125x85x28mm	28000696	58.10
C - LC 60W 900-1750mA flexC SR EXC	60W/900-1750mA	220x85x31mm	28000702	58.10



BG's mit der Bezeichnung
SR EXC haben Schutzklasse II



WIDERSTAND FÜR BETRIEBS-GERÄT

Vorgefertigter Widerstand für StromEinstellung, kompatibel mit LED Betriebsgerät der Serien **PRE** und **EXC**

			Preis
I-SELECT 2 PLUG 250mA BL		28001106	1.40
I-SELECT 2 PLUG 350mA BL		28001110	1.40
I-SELECT 2 PLUG 500mA BL		28001114	1.40
I-SELECT 2 PLUG 700mA BL		28001118	1.40
I-SELECT 2 PLUG 1050mA BL		28001125	1.40



FUNKSTEUERGERÄT

Steuergerät, per Funk ansteuer-, vernetz- und programmierbar, einfache Bedienung mittels Fernbedienung, vordefinierte Helligkeitsstufen bzw. Farben abrufbar, IP20

3-Kanal für RGB	360W/24V/3x5A	182x52x22mm	66000043	175.00
4-Kanal für RGBW/A	384W/24V/4x4A	182x52x22mm	66000044	193.00
Funkfernbedienung, Slim	für 3-/4 Kanal		66000025	88.00
Glas Touch Fernbedienung passend zu Einbaudose Grösse 1				
Glas Touch Fernbedienung	8-24V DC, schwarz	80x80x23mm	66000336	349.00
Glas Touch Fernbedienung	8-24V DC, weiss	80x80x23mm	66000337	349.00
Empfohlenes Betriebsgerät für Einbaudose				
Netzteil UP	12VDC / 3W	Ø50.3mm / H=11mm	66000340	79.00



STEUERGERÄT

Steuergerät mit verschiedenen Ansteuerungsmöglichkeiten, Software und Bedienungsanleitungen auf Anfrage, IP20

1 Kanal 1-10V - Touch DIM	384W/24V/16A	116x52x22mm	66000076	70.00
3-Kanal DMX 512, RGB	360W/24V/3x5A	182x52x22mm	66000483	140.00
4-Kanal DMX 512, RGBW, RGBA	384W/24V/4x4A	182x52x22mm	66000484	158.00
4-Kanal DALI, RGBW, RGBA	212W/24V/4x2.2A	182x52x22mm	66000444	297.00
4-Kanal KNX, RGBW, RGBA	212W/24V/4x2.2A	182x52x22mm	66000374	507.00



Pilatus Aircraft, Stans

www.synbol.ch